


TN 630 / TN 639



Normes et Qualité



Dimensions

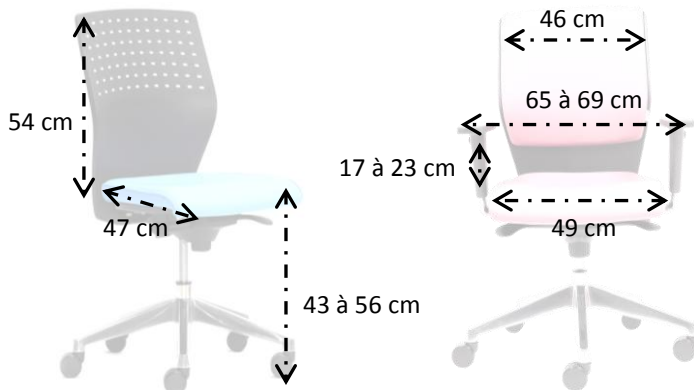

Poids : 17 kg

Options

- Piètement aluminium poli.
- Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur sur TN 609.
- Roulettes sols durs et/ou autobloquantes.
- Patins.

Dossier

Support auto rigide en polypropylène injecté très haute résistance avec renfort métallique.

Carter de finition en polypropylène vissé sur le support.

Assise

Support en bois multiplis très résistant.

Carter de finition en polypropylène vissé sur le support.

Mousse haute résilience non feu M 4 d'épaisseur 40 mm.

Résistance à la compression à 40% : 4.8 KPa. NF EN ISO 3386-1.

Revêtement tapissé par système breveté C-Gex, colle réactive à chaud, résistance optimale à l'usure.

Coutures de finition avec passepoils.

Réglage / Mécanisme

Mécanisme synchrone PLUS à blocage multi positions avec système anti-retour du dossier.

Réglage latéral de l'intensité suivant le poids de l'utilisateur.

Assise réglable en profondeur.

Dossier réglable en hauteur par crémaillère.

Piètements

Piètement 5 branches en ABS renforcé.

Roulettes double galets en polyamide de Ø 65 mm.

Revêtement



Plus de 100 coloris disponibles :

Divers revêtements techniques :
M1, vinyl, Simili cuir...